



NOTE:

- FLUSSO CONTINUO AZIONABILE CON UN UNICO MOVIMENTO SECONDO LA NORMA DIN EN 15154-2:2006
- PORTATA 6 L/MIN
- PRESSIONE MIN. DI LAVORO 2BAR
- FILETTO ALIMENTAZIONE G3/8" SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- VERNICIATURA EPOSSIDICA
- FISSAGGIO DA BANCO
- A CONTINUOUS WATER FLOW TO BE OPERATED BY A SINGLE GESTURE ACCORDING TO STANDARD DIN EN 15154-2:2006
- WATER FLOW 6 L/MIN
- MIN. WORKING PRESSURE 2BAR
- THREAD INLET G3/8" ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- EPOXY PAINTING
- DESK FIXING

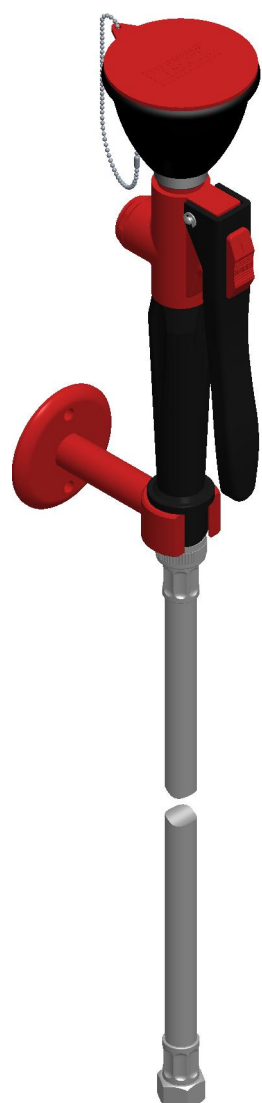

CODE	FINISH	NOTES
1100/65-H	ROSSO / RED	
1100/65-G	VERDE / GREEN	
1100/65-D1	GIALLO / YELLOW	RAL 1016

FILE: 1100_065-H	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE					
ARCHIVIO: //						
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	○ QUOTE IMPORTANTI				
SCALA: 3:10	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Ⓝ ESPONENTE DI MODIFICA				
MATERIALE: DIVERSI / VARIOUS						
NORMATIVE:						
DIS.N°: 1100/65-H			GRUPPO			
			- DOCCE DI EMERGENZA / EMERGENCY SHOWERS			
- DOCCETTA ESTRAIBILE CON SUPPORTO A PARETE						
- PULL-OUT EYE-WASHER WITH WALL BRACKET						
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	DEL.	PEZZO GREZZO Kg :	
6	20-07-2011	AGGIORNAMENTO 3D / 3D UPDATE	SD	TD	PEZZO FINITO Kg : 1.162	
PRIMA EMISSIONE: 09-02-1998					DISEGNO STAMPO:	
NOTE:					FORMATO: A3	FOGLIO: 1